

A. 功能简介

- 4 位 LED 计时功能显示小时、分钟、信息（月、日）。
- 12/24 小时制显示
- 横/竖两种字体显示格式
- 可输入信息内容（数字、英文字母、图案）


B. 产品功能模式

- 同时按 A、B 键全显一下并自动复位：时间 12: 00；日期 1 月 1 日,信息 IVU。
- 在 LED 关闭的状态下,按 A 键显示时间 3 秒后滚动信息 5~12 秒,无按键操作自动关闭 LED 显示，如果中途按 A 键顺序显示如下：

横显示：




竖显示：

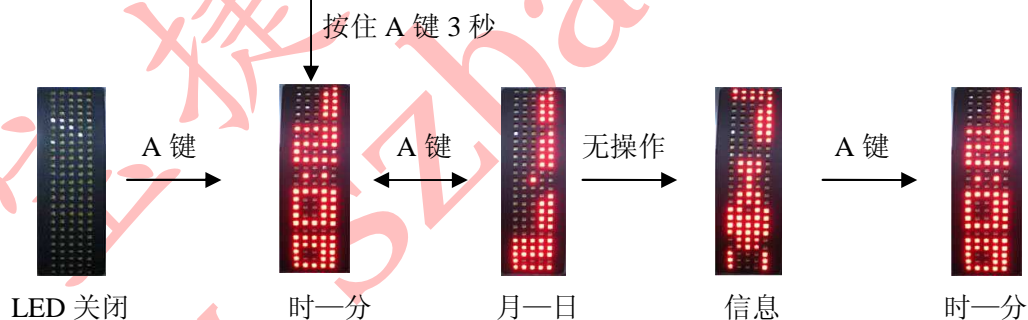

在日期显示模式下,长按 A 键 3 秒转换横或竖显示字体。

C. 时间设置

- 在显示关闭的状态下，按 A 键开启 LED 显示时间。
- 在时间显示状态下，按住 B 键 3 秒 “12H/24H” 闪动表示进入时间设置状态，按 B 键项目顺序闪动：

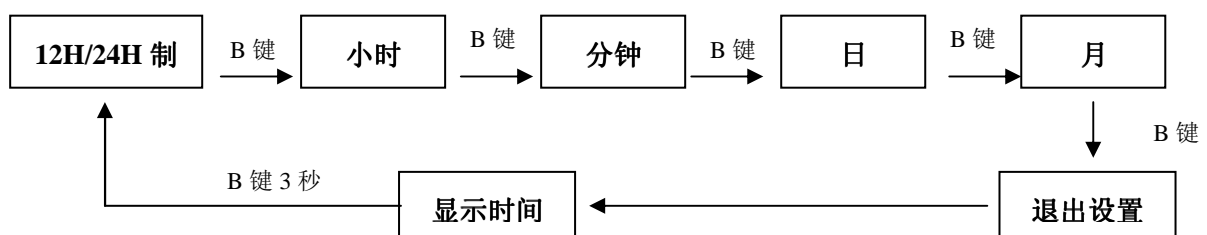


- 选择需要设定的项目在闪动状态，短按 A 键调整，长按 A 键快速调整，无按键操作 6 秒退出设置显示时间。


C. 信息设置

- 在日期显示状态下，按住 B 键 3 秒“数字或字母或图案”闪动表示进入信息设置状态，再按 B 键向后选择下一个字符,最多能输入 10 字符如下顺序闪动：

竖显示：

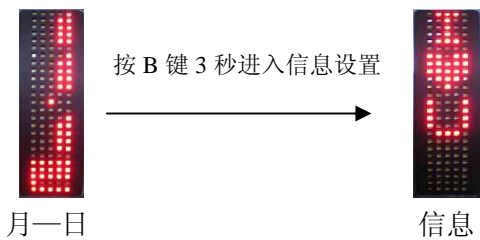

横显示：

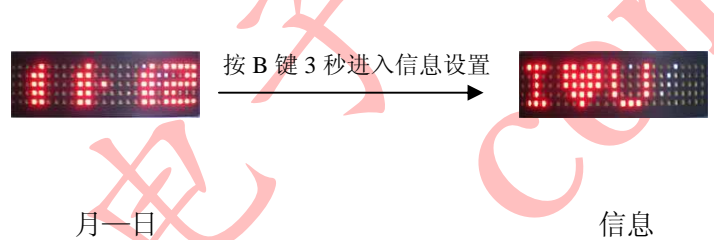

数字	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
字母	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
	W	X	Y	Z							
图案	⋯⋯	⋯⋯	⋯⋯	⋯⋯	⋯⋯	⋯⋯	⋯⋯	⋯⋯	⋯⋯	

- 按 A 键设置信息，长按 A 键快速调整，无按键操作 6 秒退出设置。

D. 质量标准

- 机芯尺寸 : 22*42mm
- 厚度（无蜂鸣片） : 12.10mm
- 工作温度 : -10℃~+60℃
- 工作电压 : 3.0V
- 准确精度 : ±60 秒/月
- 电池型号及容量 : CR2025(容量 170m Ah)
- 静态平均电流 : ≤0.58u A (静态最大电流: 3.5 u A)
- 红色 LED 发光平均电流 : ≤12. 53m A (LED 发光最大电流: 18m A)
- 电池使用寿命（90%） : ≥18 个月(日电)

(每天打开 LED 显示 8 次，每次亮 8 秒。)

	制 作	审 核	批 准
签 名	冯碧颜	徐治中	宋检望
日 期	11/07/11	11/07/11	11/07/11