




机芯正表面至2036石英
机芯面之间的高度



配2036石英机芯

3.500

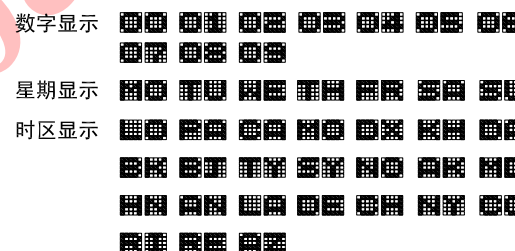

保证接收机的受信效果, 底盖金属圈的内孔直径不能小30.5mm。

说明:

- 1、机芯尺寸 (包含突出): $\phi 33.20 \pm 0.1$
- 2、机芯尺寸 (不包含突出): $\phi 33.00^{+0.05}_{-0.1}$
- 3、机芯厚度: 6.90 ± 0.15
- 4、建议配壳尺寸: $\phi 33.10^{+0.05}_{-0} \times 7.0^{+0.05}_{-0}$

型 号	BJ3435	设 计	制 图	审 核	核 准	视 图
名 称	装 配 图		梁 仪	开发部		
			04-Aug-11	2011.08.09		
材 料		第 1 页, 共 1 页		宋检望		
绘 图 单 位: mm		比例: 2: 1: 1				
普 通 公 差 : ±0.1		BJ® BAO JIE ELECTRONICS (SHEN ZHEN) LIMITED 宝捷时计电子（深圳）有限公司				