

SET (C 键)



(B 键) SET/pusher/center

(A 键) MODE

## A. 功能简介

- 4 位 LED 计时功能显示小时、分钟、信息（月、日）。
- 12/24 小时制显示
- 横/竖两种字体显示格式
- 可输入信息内容（数字、英文字母、图案）


## B. 产品功能模式

- 同时按 A、B 键全显一下并自动复位：时间 12: 00；日期 1 月 1 日,信息 IVU。
- 在 LED 关闭的状态下,按 A 键显示时间 3 秒后滚动信息 5~12 秒,无按键操作自动关闭 LED 显示, 如果中途按 A 键顺序显示如下:

横显示:




竖显示:

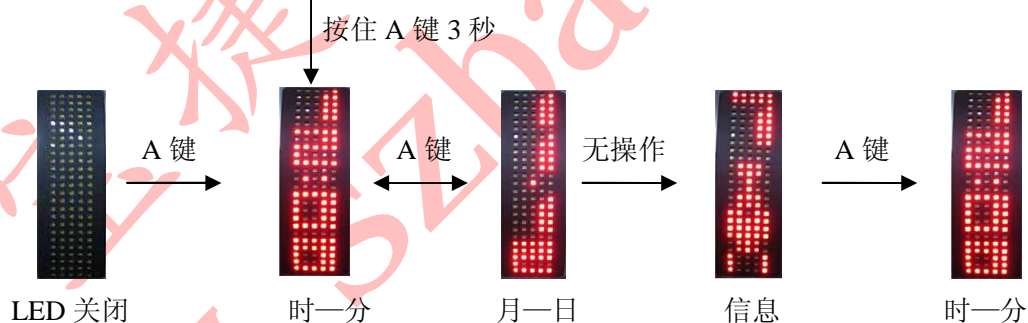

在日期显示模式下,长按 A 键 3 秒转换横或竖显示字体。

## C. 时间设置

- 在显示关闭的状态下,按 A 键开启 LED 显示时间。
- 在时间显示状态下,按住 B 键 3 秒 “12H/24H” 闪动表示进入时间设置状态,按 B 键项目顺序闪动:

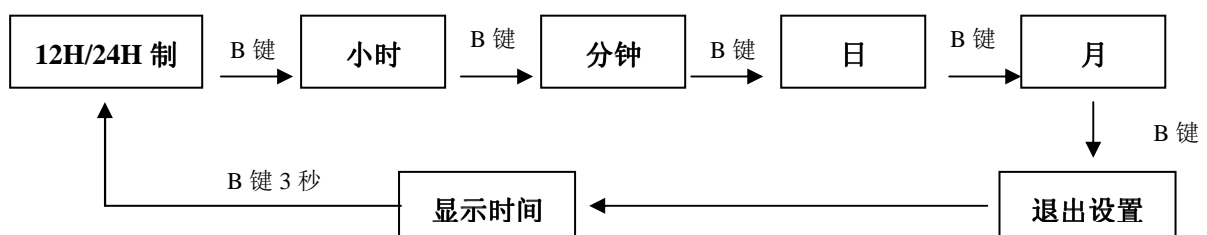

- 选择需要设定的项目在闪动状态，短按 A 键调整，长按 A 键快速调整，无按键操作 6 秒退出设置显示时间。

### C. 信息设置

- 在日期显示状态下，按住 B 键 3 秒“数字或字母或图案”闪动表示进入信息设置状态，再按 B 键向后选择下一个字符,最多能输入 10 字符如下顺序闪动：

竖显示：



月一日

按 B 键 3 秒进入信息设置



信息

横显示：



月一日

按 B 键 3 秒进入信息设置



信息

数字	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
字母	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
	W	X	Y	Z							
图案	.....	⋯⋯	⋯⋯	⋯⋯	⋯⋯	⋯⋯	⋯⋯	⋯⋯	⋯⋯	⋯⋯	

- 按 A 键设置信息，长按 A 键快速调整，无按键操作 6 秒退出设置。

### D. 质量标准

- 机芯尺寸 : 22.20\*51.6mm
  - 厚度（无蜂鸣片） : 13.55mm
  - 工作温度 : -10℃~+60℃
  - 工作电压 : 3.0V
  - 准确精度 : ±30 秒/月
  - 电池型号及容量 : CR2025(容量 170m Ah)
  - 静态平均电流 : ≤0.76u A (静态最大电流: 2.5 u A)
  - 红色 LED 发光平均电流 : ≤10.97m A (LED 发光最大电流: 16m A)
  - 电池使用寿命（90%） : ≥18 个月(日电)
- (每天打开 LED 显示 5 次，每次亮 10 秒。)

	制 作	审 核	批 准
签 名	冯碧颜	赵星亮	宋检望
日 期	10/11/15	10/11/16	10/11/16