




A. 功能简介

- 6 位计时功能，显示时、分、秒、日、月、星期。
- 响闹及整点报时
- 贪睡功能
- 12/24 时制选择
- 1/100 秒秒表
- 多种颜色背光
- 循环闪灯背光

B. 产品功能模式

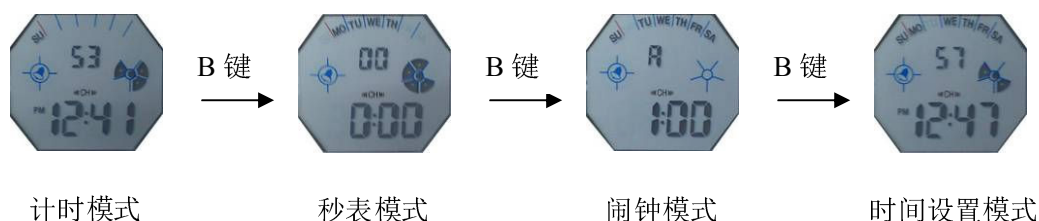

1. 在非设置模式下，按 B 键选择操作模式。
2. 按 A 键不动，7 种灯光依次展示；先缓慢平伸展示，接着重复一次作快速流水状展示；松开 A 键，当前灯光为锁定灯光。
3. 计时功能，
 - 在计时模式下按 C 键显示闹钟；按 D 键显示日期。
 - 在计时模式下，开启或关闭闹钟和整点报时
 - a) 按 C + D 键依次开启或关闭闹钟，闹钟符号 “⌚” 显示时为闹钟开启。
 - b) 按 C + B 键依次开启或关闭整点报时，按 C 键星期符号全部显示时为开启整点报时，星期符号全部关闭时为关闭整点报时。
4. 秒表及分段计时功能
 - 秒表以 0.01 秒开始计时；30 分钟后，以秒计时。
 - 在秒表模式下，按一次 D 键开始执行跑秒，再按一次 D 键跑秒停止，在跑秒停止时按 C 键是秒表归零。
 - 在秒表模式下，按 D 键开始计时，按 C 键进入分段计时状态，再按 D 键退出分段计时，进入秒表停止状态；退出分段计时时，按 C 键显示全部秒表时间，再按 C 键跑秒归零；运行时，按 B 键返回时间显示模式，秒表在背后运行。
5. 闹钟功能
 - 闹钟设定：在闹钟模式下，“时” 闪动，按 D 键进行调整，再按 C 键 “分” 闪动，按 D 键进行调整。
 - 在开启闹钟的情况下，到达闹钟设定时间时，闹钟会响闹 60 秒后自动停止。
 - 闹钟响闹时，按 D 键开启贪睡功能，5 分钟后再次响闹 60 秒；按 C 键可停止响闹。

6. 时间设置功能

- 在时钟设置模式下，“秒”闪动，按 D 键调整“秒”归零；按 C 键“分”闪动，再按 C 键依次进入“时”、“日”、“月”、“星期”的调整，在对应元素闪动时，按 D 键进行调整。
- 在设置“时”时，按 D 键调至“A”或“P”出现时为 12 时制，“H”出现时为 24 时制。
- 在设置“秒”时，若秒数值于 30 至 59 之间，在秒数值回到 00 的同时，分数值亦会加 1；若秒数值是于 00 至 29 之间，分数值则保持不变。

C. 质量标准

- 机芯尺寸 : $\Phi 26.2\text{mm}$
- 厚度（带蜂鸣片） : 9.2 mm
- 工作温度 : $-10^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
- 工作电压 : 3.0V
- 准确精度 : ± 90 秒/月
- 电池型号及容量 : CR2032(容量 220m Ah)
- 静态平均电流 : $\leq 1.25\mu\text{A}$ (静态最大电流: 5.18 μA)
- 响闹平均电流 : $\leq 1.79\text{mA}$ (响闹最大电流: 5.5mA)
- LED 发光平均电流 : $\leq 9.54\text{mA}$ (LED 发光最大电流: 17mA)
- 电池使用寿命 (85%) : ≥ 48 个月(日本电)

(每按灯光亮 4 次，每次亮 3 秒，共亮灯 12 秒；每天响闹 60 秒)

	制 作	审 核	批 准
签 名	冯碧颜	赵星亮	汤志平
日 期	16/08/26	16/08/26	16/08/26