

TEST (A 键) ——

TEST (B 键) ——



—— (D 键) MODE

—— (C 键) SET

A. 功能简介

- 计时功能画面 LED 显示：年（年历范围 2000-2059 年），月，日，时，分
- 12/24 小时制显示


B. 产品功能模式

1、任意情况下，按住 A/B 键 LED 全显示；按 D 键可选择各功能画面如下：



2、时间及日期的设定

- 在计时功能画面显示时，按住 C 键 1~2 秒小时数字开始闪动，表示进入设定状态。
- 按 C 键依照下示顺序选择要设定项目后（闪动）：

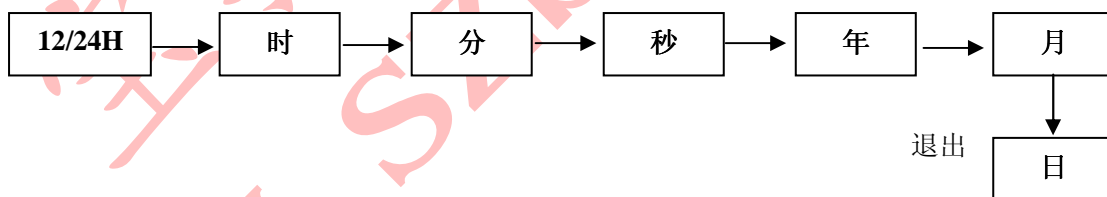

- 按 D 键调整闪动的项目；
- 12 小时及 24 小时制：选用 12 小时制时，指示符 PM（下午）会显示在时数字的左侧；选用 24 小时制时，时间会在 0：00 至 23：59 之间表示，此时无指示符。

C. 质量标准

- 机芯尺寸 : 27.60*31.10mm
- 厚 度 : 7.40mm
- 工作温度 : -10℃~+60℃
- 工作电压 : 6.0V
- 准确精度 : ±90 秒/月
- 电池型号及容量 : CR2032(容量 220m Ah)
- 电池型号及容量 : CR2016*2(容量 90m Ah)
- 静态平均电流 : ≤0.69u A (静态最大电流: 2.0 u A)
- LED 红灯发光平均电流 : ≤33.34m A (LED 红灯发光最大电流: 36m A)
- LED 蓝灯发光平均电流 : ≤92.31m A (LED 蓝灯发光最大电流: 100m A)
- 电池使用寿命 (90%) : 红灯 LED: ≥18 个月(CR2032 日本电)
: 蓝灯 LED: ≥3.5 个月(CR2016*2 日本电)

www.szbaojie.com

| | | | |
|-----|----------|----------|----------|
| | 制 作 | 审 核 | 批 准 |
| 签 名 | 冯碧颜 | 赵星亮 | 宋检望 |
| 日 期 | 11/05/23 | 11/05/23 | 11/05/23 |