



—— (A 键) MODE

—— (B 键) SET

## A. 功能简介

- 计时功能画面 LED 显示：年（年历范围 2000-2059 年），月，日，时，分
- 12/24 小时制显示


## B. 产品功能模式

1、任意情况下，按 A 键可选择各功能画面如下：



2、时间及日期的设定

- 在计时功能画面显示时，按住 B 键 1~2 秒小时数字开始闪动，表示进入设定状态。
- 按 B 键依照下示顺序选择要设定项目后（闪动）：

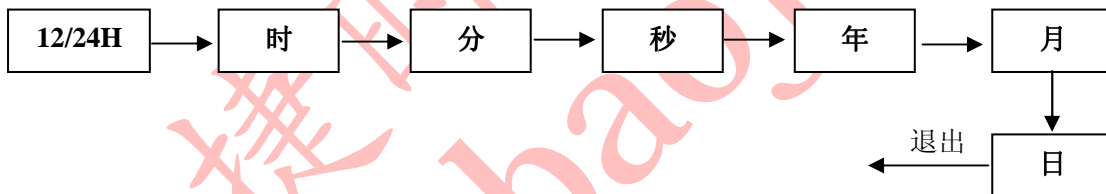

- 按 A 键调整闪动的项目；
- 12 小时及 24 小时制：选用 12 小时制时，指示符 PM（下午）会显示在时数字的左侧；选用 24 小时制时，时间会在 0: 00 至 23: 59 之间表示，此时无指示符。

## C. 质量标准

- 机芯尺寸 :  $\Phi 30.20\text{mm}$
  - 厚度（无蜂鸣片） : 6.50mm
  - 工作温度 :  $-10^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
  - 工作电压 : 3.0V
  - 准确精度 :  $\pm 90$  秒/月
  - 电池型号及容量 : CR2032(容量 220m Ah)
  - 静态平均电流 :  $\leq 0.63\mu\text{A}$  (静态最大电流:  $2.5\mu\text{A}$ )
  - LED 发光平均电流 :  $\leq 28.12\text{mA}$  (LED 发光最大电流:  $33.0\text{mA}$ )
  - 电池使用寿命 (90%) :  $\geq 24$  个月(日本电)
- (每天按灯光亮 10 次，每次亮 3 秒。)

	制 作	审 核	批 准
签 名	冯碧颜	徐治中	宋检望
日 期	11/05/23	11/05/23	11/05/23