




—— (B 键) SET

—— (A 键) MODE

A. 功能简介


- 6 位 LED 显示时、分、秒（月、日）
- 2000~2099 全自动日历
- 12/24 小时制

B. 产品功能模式

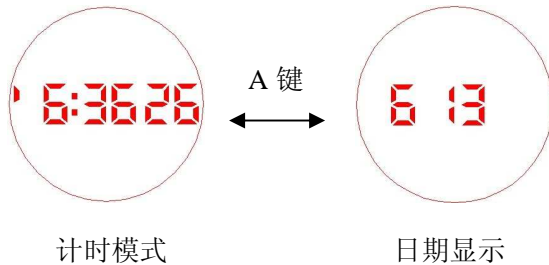

1. 时间及日期设置

- 在时间模式下，按 B 键进入设置“年”闪动，再按 B 键依次进入“月”、“日”、“时”、“分”的设置：

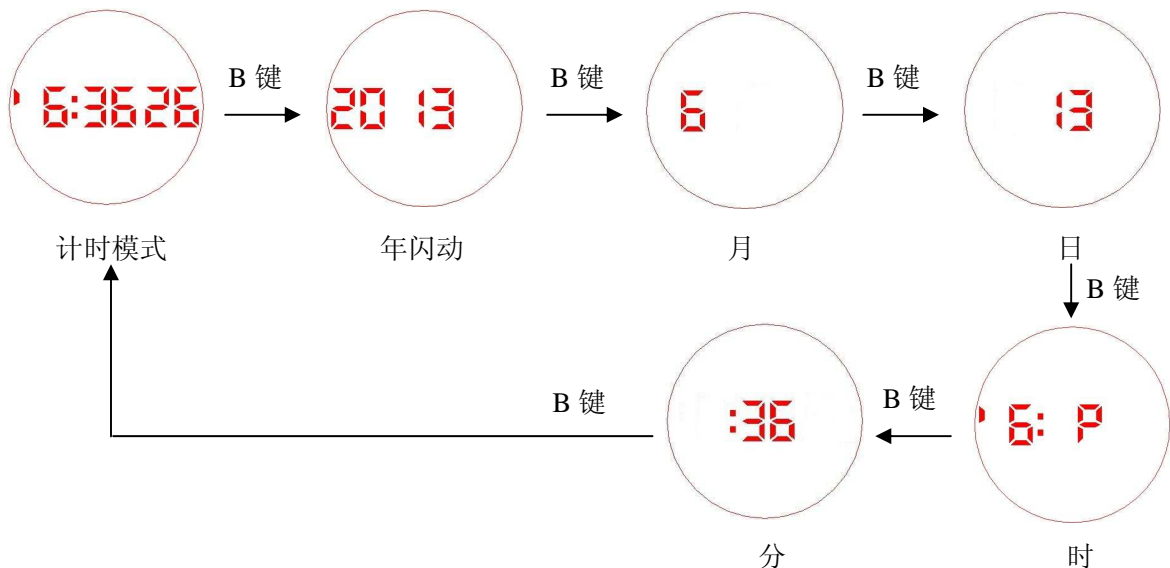

- 在设置状态，按 B 键，转换设置项目。
- 按 A 键调整数值递增，按住 A 键数值快速递增。
- 在设置“时”时，按 A 键调至“A”或“P”出现时为 12 小时制。“H”出现时为 24 小时制。

C. 质量标准

- 机芯尺寸 : $\Phi 33.2\text{mm}$
- 厚度 (带蜂鸣片) : 6.50mm
- 工作温度 : $-10^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
- 工作电压 : 3.0V
- 准确精度 : ± 90 秒/月
- 电池型号及容量 : CR2032(容量 220m Ah)
- 静态平均电流 : $\leq 1.21\mu\text{A}$ (静态最大电流: 3.5 u A)
- 红灯
- LED 发光平均电流 : $\leq 20.23\text{m A}$ (LED 发光最大电流: 25m A)
- 蓝灯
- LED 发光平均电流 : $\leq 16.38\text{m A}$ (LED 发光最大电流: 20m A)
- 电池使用寿命 (90%) : ≥ 18 个月(日本电)

(每按灯光亮 10 次, 每次亮 5 秒, 共亮灯 50 秒;)

	制 作	审 核	批 准
签 名	冯碧颜	赵星亮	宋检望
日 期	13/06/03	13/06/13	13/06/13