


正式图纸

修订		版本	B
项目	描述	日期	
①	对照实物, 将机芯厚度从3. 60mm改为3. 80mm	2012-06-28	

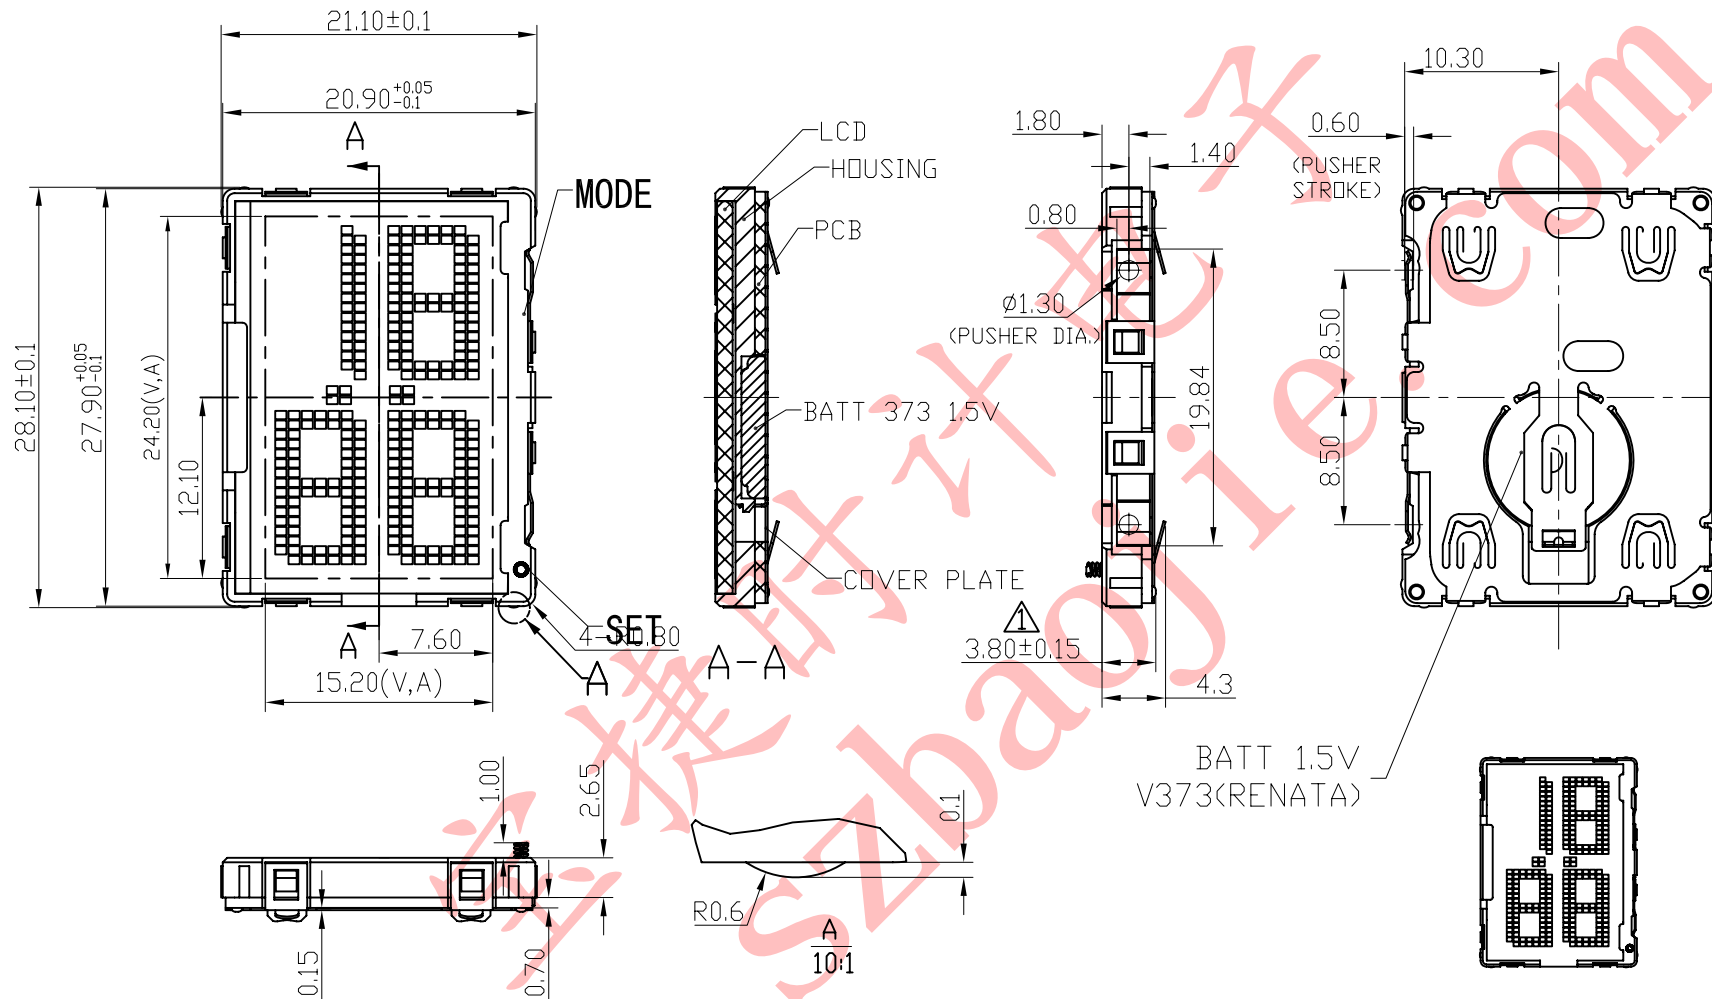

说明:

1、机芯尺寸(包含突出): $21.10 \pm 0.1 \times 28.10 \pm 0.1$

1、机芯尺寸(不包含突出): $20.90^{+0.05}_{-0.1} \times 27.90^{+0.05}_{-0.1}$

3、机芯厚度(无蜂鸣片): 3.80 ± 0.15

4、建议配壳尺寸(不含面圈厚度): $21.10^{+0.05}_0 \times 28.10^{+0.05}_0 \times 3.9^{+0.05}_0$

型 号	BJT006	设 计	制 图	审 核	核 准	视 图
名 称	装 配 图		孙美凤	开发部		
			2009-10-20	2012.06.28		
材 料		第 1 页, 共 1 页		比例: 2: 1: 1		
绘 图 单 位: mm 普 通 公 差: ±0.05		 ® BAO JIE ELECTRONICS (SHEN ZHEN) LIMITED 宝捷时计电子（深圳）有限公司				