
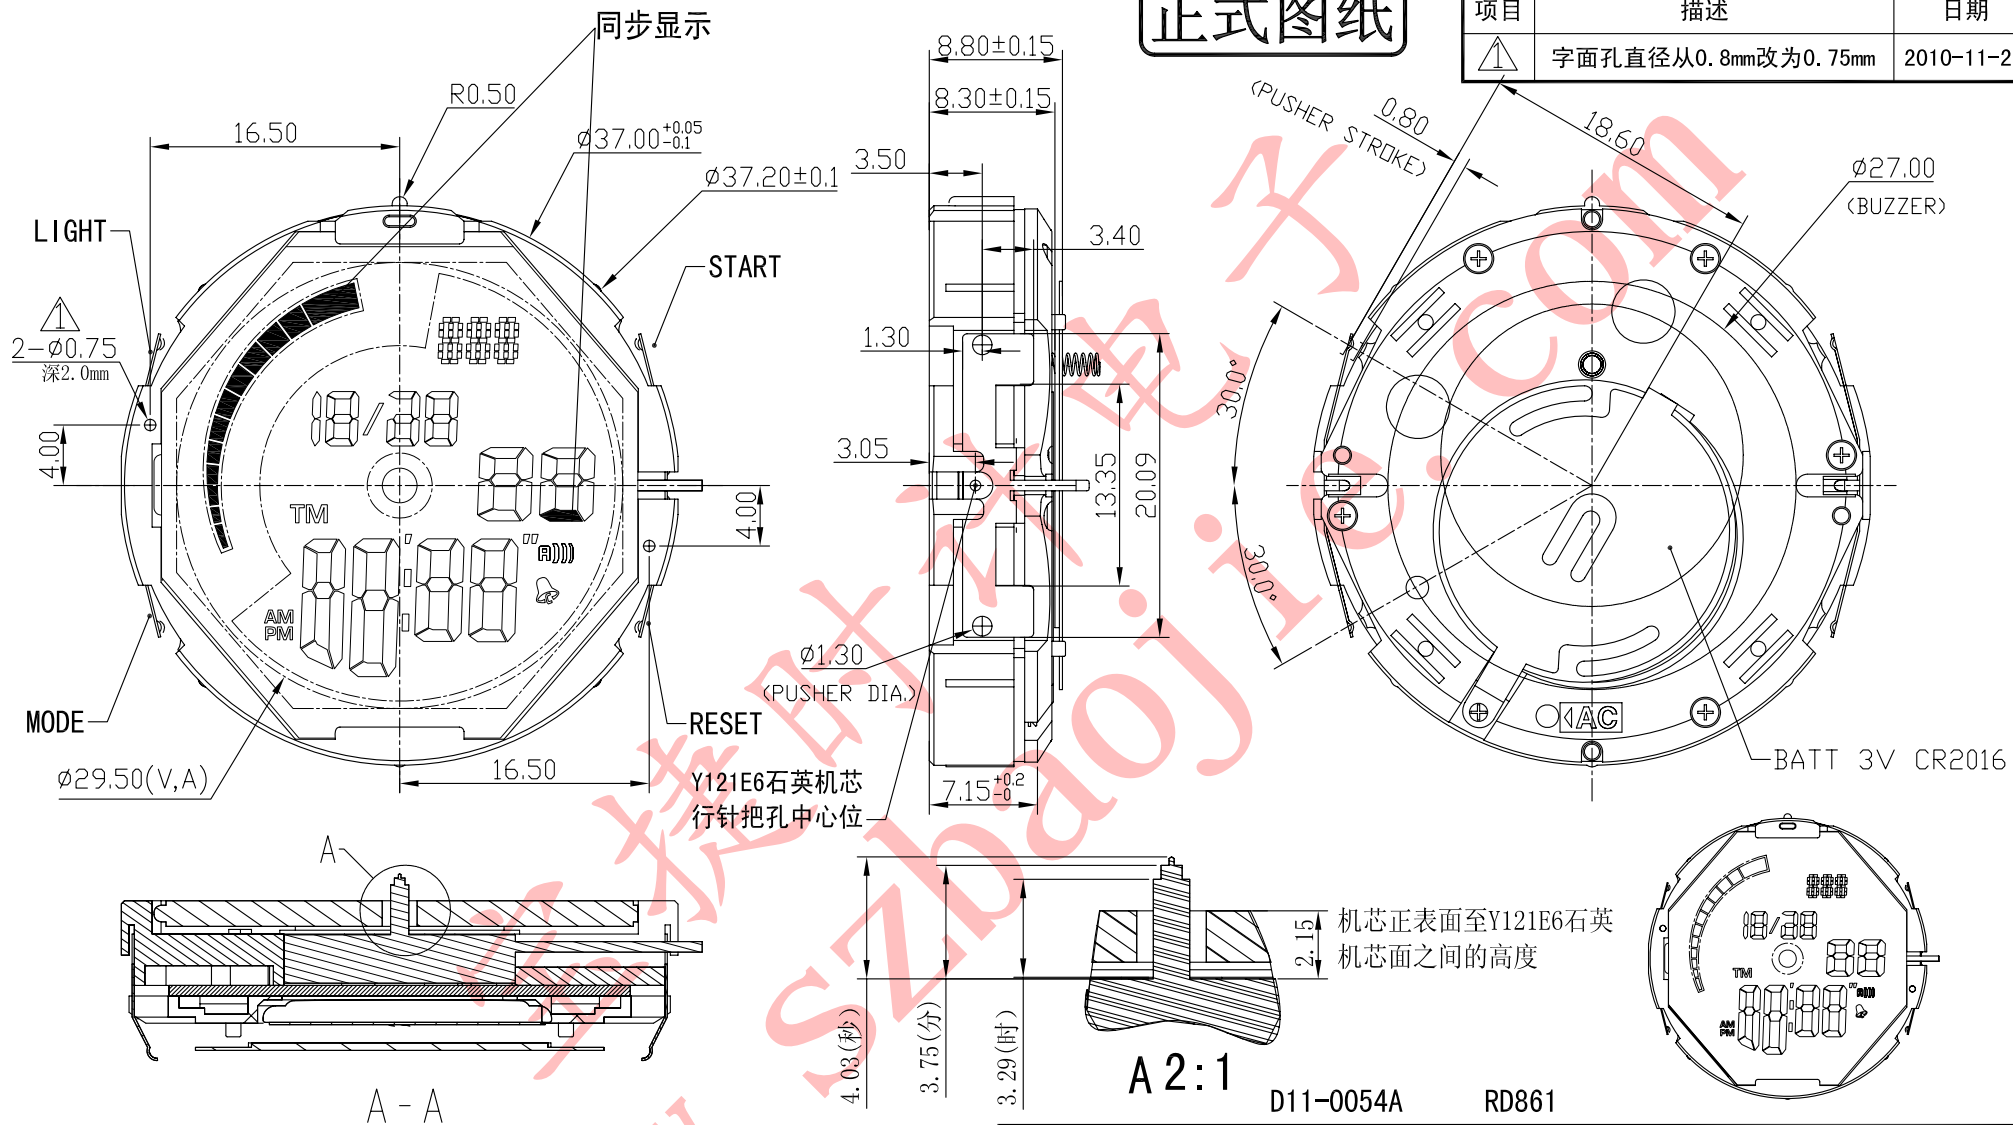




正式图纸

修订		版本	B
项目	描述	日期	
	字面孔直径从0.8mm改为0.75mm	2010-11-25	



说明:

- 1、机芯尺寸（包含突出）： $\phi 37.20 \pm 0.1$
- 2、机芯尺寸（不包含突出）： $\phi 37.00^{+0.05}_{-0.1}$
- 3、机芯厚度（包含蜂鸣片）： $8.80 \pm 0.15$
- 4、建议配壳尺寸（不含面圈厚度）： $\phi 37.10^{+0.05}_{-0} \times 8.85^{+0.05}_{-0}$

型 号	BJ3496	设 计	制 图	审 核	核 准	视 图
名 称	装配图		钱枫	开发部		
			2011-12-9	2011.12.09		
材 料		第 1 页, 共 1 页			宋检望	2: 1: 1
绘 图 单 位: mm 普 通 公 差: $\pm 0.05$		 ® BAO JIE ELECTRONICS (SHEN ZHEN) LIMITED 宝捷时计电子（深圳）有限公司				