


修订		版本	C
项目	描述	日期	
△1	字面孔直径从0.8mm改为0.75mm	2010-12-06	
△2	对照实物机芯将外直径由26.20mm改为26.50mm	2012-06-05	

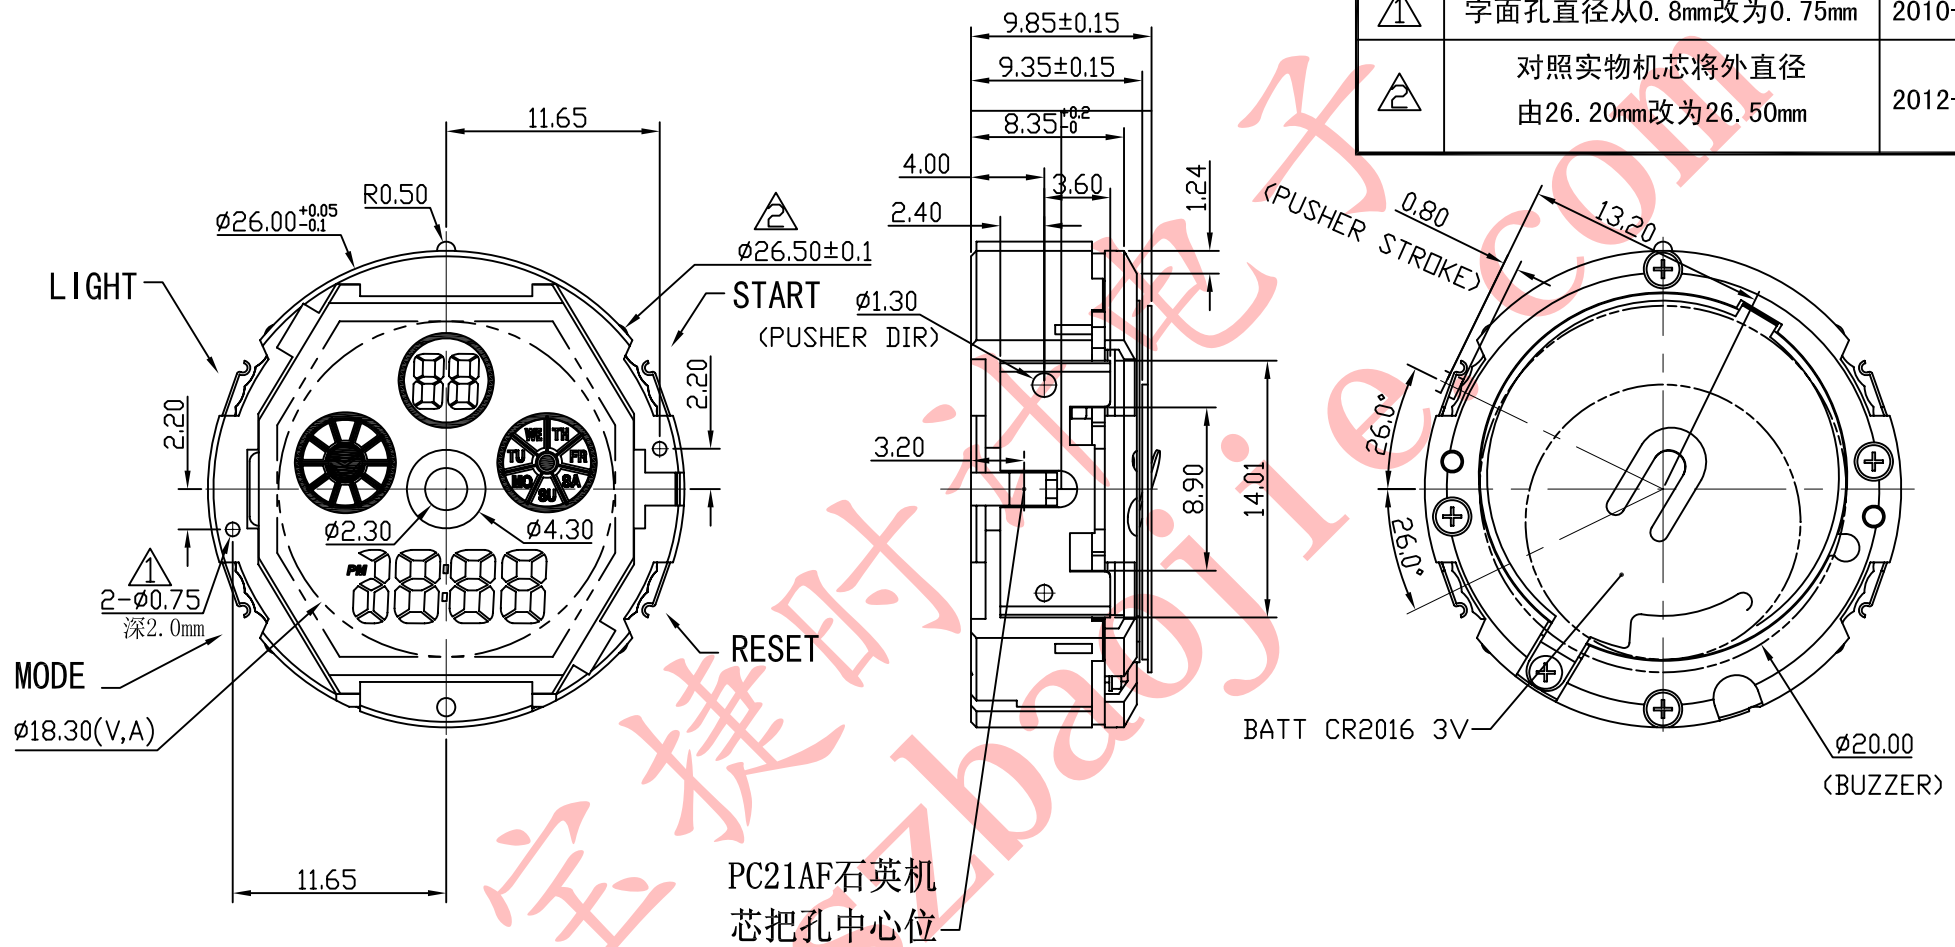

PC21AF石英机芯把孔中心位

说明:

- 1、机芯尺寸 (包含突出):  $\phi 26.50 \pm 0.1$
- 2、机芯尺寸 (不包含突出):  $\phi 26.00^{+0.05}_{-0.1}$
- 3、机芯厚度 (包含蜂鸣片):  $9.85 \pm 0.15$
- 4、建议配壳尺寸 (不含面圈厚度):  $\phi 26.35^{+0.05}_{-0.0} \times 9.90^{+0.05}_{-0.0}$

型号	G2225	设计	制图	审核	核准	视图
名称	装配图		刘培	2012.07.14		
材料			2012-06-05	宋检望		
绘图单位: mm		第 1 页, 共 1 页		比例: 2.5: 1		
普通公差: $\pm 0.05$	<b>BAO JIE ELECTRONICS (SHEN ZHEN) LIMITED</b> 宝捷时计电子 (深圳) 有限公司					