


| | | | |
|----|---------------------|------------|---|
| 修订 | | 版本 | B |
| 项目 | 描述 | 日期 | |
| △ | 字面孔直径从0.8mm改为0.75mm | 2010-12-17 | |

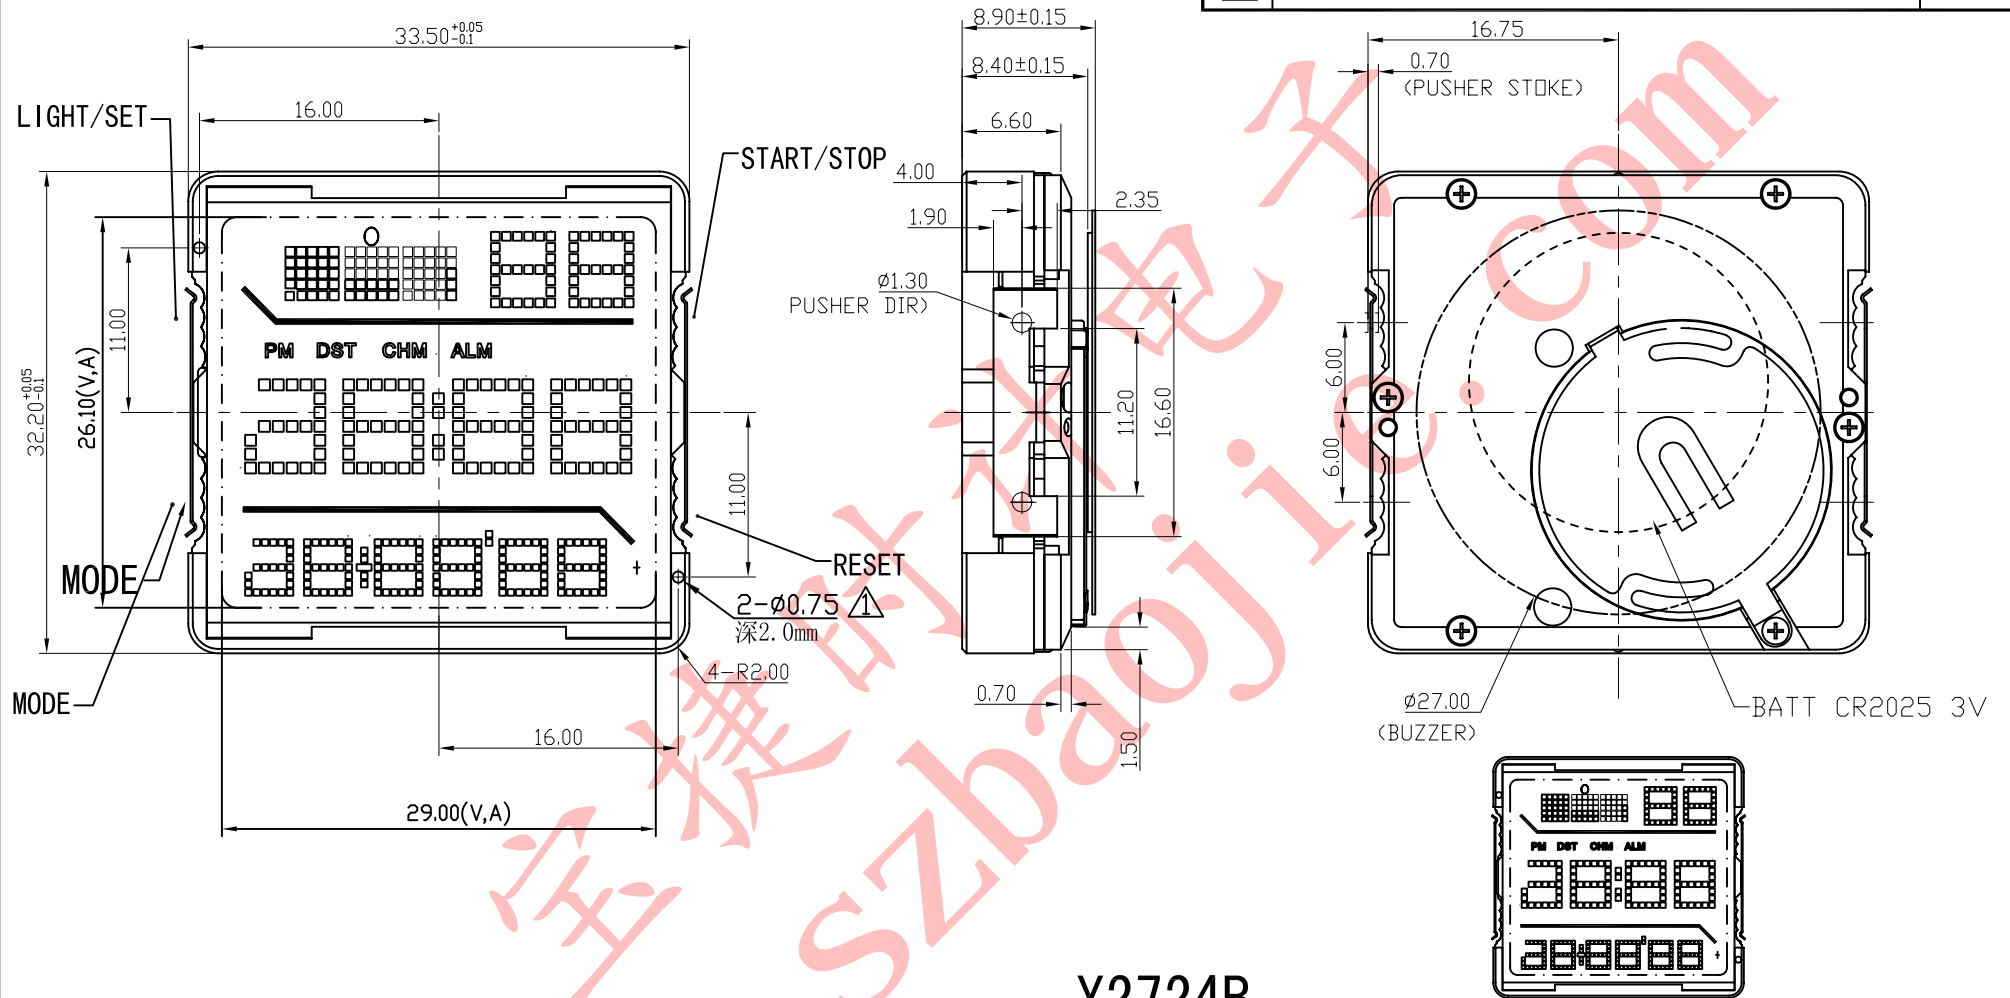

Y2724B

说明:

- 机芯尺寸: $33.50^{+0.05} \times 32.20^{+0.05}$
- 机芯厚度 (包含蜂鸣片): 8.90 ± 0.15
- 建议配壳尺寸 (不含面圈厚度): $33.55^{+0.05} \times 32.25^{+0.05} \times 8.95^{+0.05}$

| | | | | | | |
|-----------------------------|--------|---|----|-------------|------------|----|
| 型号 | BJ2935 | 设计 | 制图 | 审核 | 核准 开发部 | 视图 |
| 名称 | 装配图 | | | 罗映刚 | 2011.02.25 | |
| 材料 | | | | 2007-10-20 | 宋检望 | |
| 绘图单位: mm 普通公差: ± 0.1 | | 第 1 页, 共 1 页 | | 比例: 2: 1: 1 | | |
| | | BJ ® BAO JIE ELECTRONICS (SHEN ZHEN) LIMITED 宝捷时计电子 (深圳) 有限公司 | | | | |